



maxi


campioni di tessuti e bordi
samples of fabrics and borders
Stoffe und Säume Muster
échantillons de tissus et bordures




adone 2.0



adone




minosse




elio




efesto



diomede

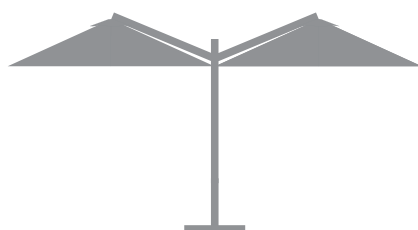

olimpo

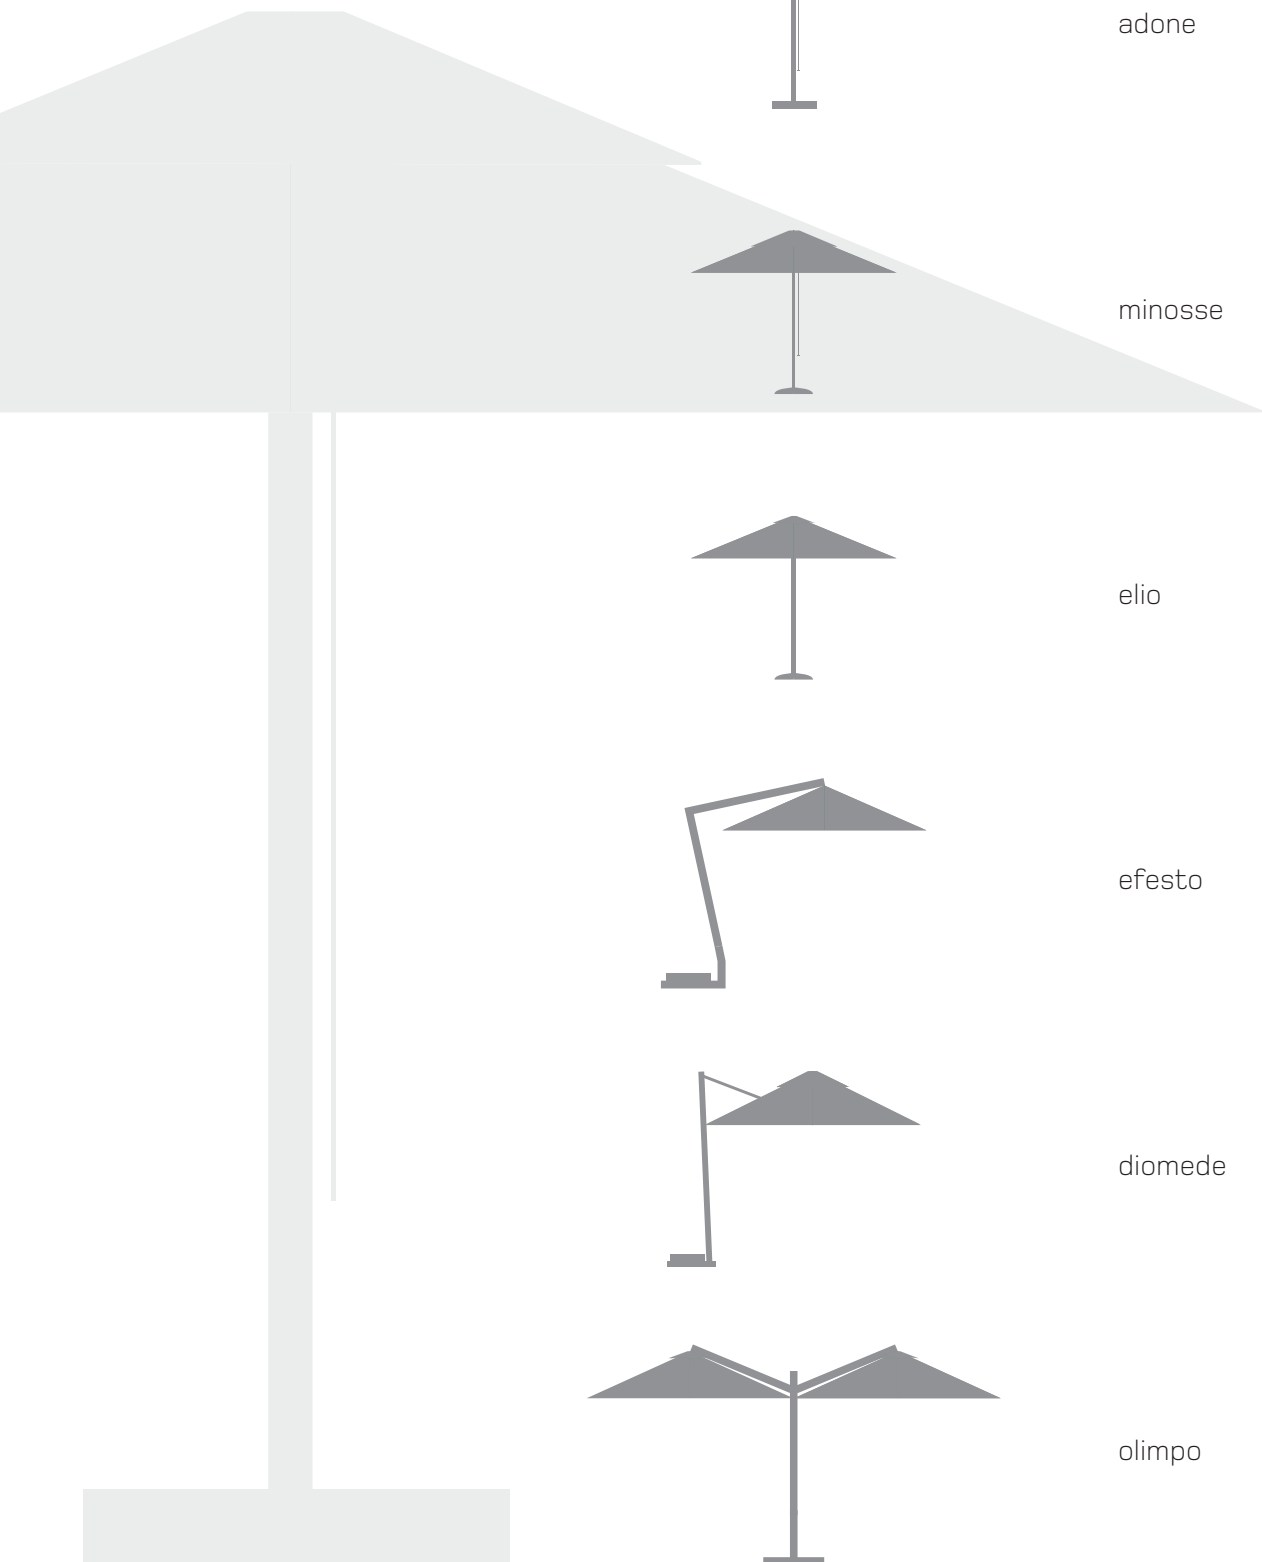




0001




7133




7548

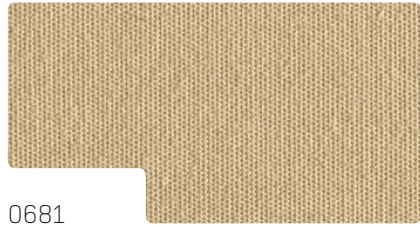

0681

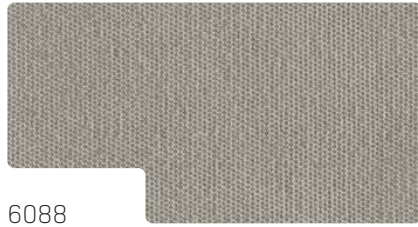


6088

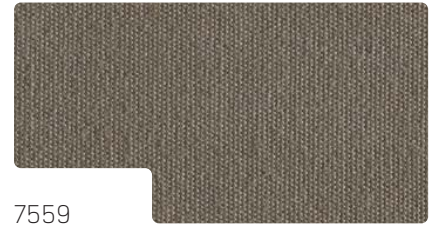

7559



U224 ●

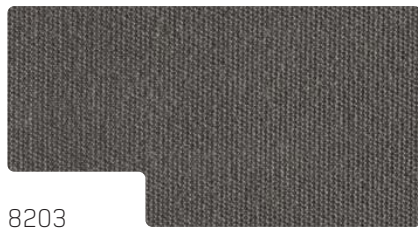

8203



6028



6688 ●



0017



6022 ●



7244 ●



8201 ●



6687



7703 ●



6316 ●



8601 ●



0020



3914




8206 ●

campioni di tessuti | samples of fabrics | Stoffe Muster | échantillons de tissus

maxi


campioni di tessuti e bordi
samples of fabrics and borders
Stoffe und Säume Muster
échantillons de tissus et bordures




adone_{plus}




6015/100 ●

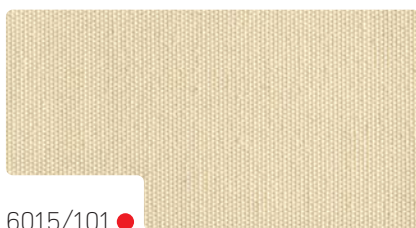


6015/101 ●

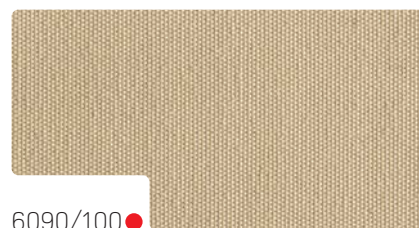


6090/100 ●

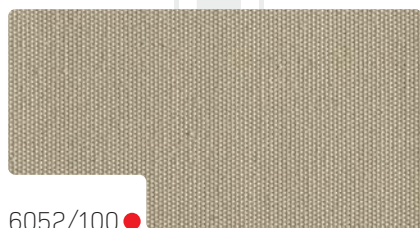


6052/100 ●

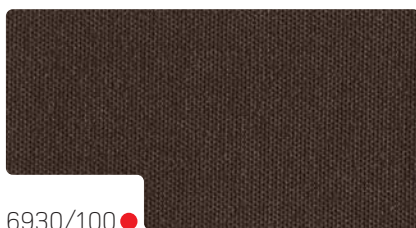

6930/100 ●

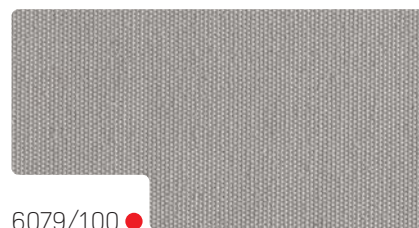

6079/100 ●

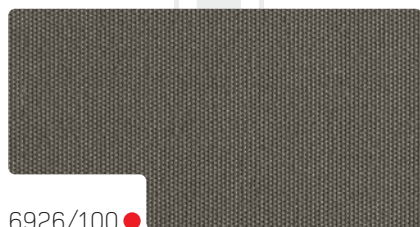

6926/100 ●




6092/100 ●




6008/100 ●



6012/100 ●

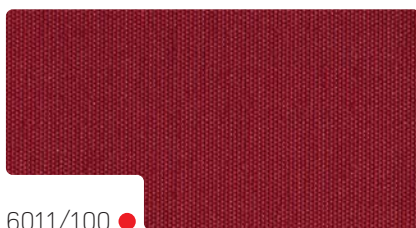

6011/100 ●

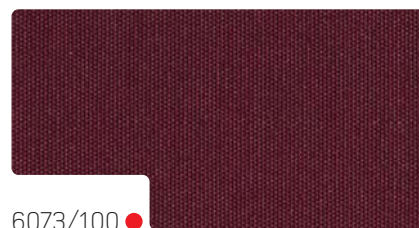

6073/100 ●



BIANCO white lacquered



ANTRACITE anthracite lacquered



optional RAL
not available for mod. elio



15



15/1



52



79



926



81



97



727



24




71



13



75



16



62



5



93




12



91



56



11



73



solidità alla luce
e intemperie
light and weather resistance



massima protezione
dei raggi UV-UPF>50
*maximum UV-UPF>50
protection*



massima resistenza
all'acqua clorata
*maximum resistance
to pool water*



FINISHING
CLEANGARD®
OUTDOOR TREATMENT

Caratteristiche tecniche | Technical data

Composizione: <i>Fibre analysis:</i>	100% fibra acrilica tinta in massa ● 100% fibra poliestere tinta in massa <i>100% Solution dyed acrylic fibre ● 100% Solution dyed polyester fibre</i>
Costruzione: <i>Construction:</i>	ordito 29 fili/cm - trama 16 fili/cm ● ordito 28 fili/cm - trama 17 fili/cm <i>warp 29 threads/cm - weft 16 threads/cm ● warp 28 threads/cm - weft 16 threads/cm</i>
Titolo: <i>Yarn number:</i>	ordito mN 2/34 - trama mN 2/34 <i>warp mN 2/34 - weft mN 2/34</i>
Altezza: <i>Width:</i>	200 cm / ● ● 120 cm <i>200 cm / ● ● 120 cm</i>
Peso: <i>Weight:</i>	290 gr/m ² / ● 300 gr/m ² <i>290 g/sqm / ● 300 g/sqm</i>
Spessore: <i>Thickness:</i>	0,64 mm / ● 0,44 mm <i>0,64 mm / ● 0,44MM</i>
Rigidità: <i>Rigidity:</i>	ordito 1250 mN - trama 880 mN <i>warp 1250 mN - weft 880 mN</i>
Finissaggio: <i>Finishing:</i>	trattamento Cleangard, idro-repellente e autopulente <i>Cleangard special dirt-resistance and water repellent treatment</i>
Xenotest 1000 h: <i>Xenotest 1000 h:</i>	4 class 5 ISO 105 B04 <i>4 class 5 ISO 105 B04</i>
Impermeabilizzazione: <i>Water Column:</i>	250/300 mm / ● spray test 5(100) <i>250/300 mm / ● spray test 5(100)</i>
Resistenza all'abrasione: <i>Rubber test:</i>	Martindale UNI EN ISO 5470-2>20.000 cicli <i>ASTM D4157</i>
Solidità dei colori agli UV: <i>Colour fastness UV:</i>	UNI EN ISO B04 - 7/8 ● <i>UNI EN ISO B04 - 7/8 ●</i>
Solidità tinta alle intemperie: <i>Colour fastness weather condition:</i>	UNI EN ISO 105 B04 - 4/5 ● <i>UNI EN ISO B04 - 4/5 ●</i>
Scorrimento dei fili in corrispondenza della cucitura nei tessuti ortogonali Metodo di carico fisso UNI EN ISO 13936-2:2004 ordito 3 trama 3 (buono)	<i>Sliding threads at the seam in woven fabrics Fixed loading method UNI EN ISO 13936-2:2004 chain 3 fills (good)</i>



non stirare
don't iron



è ammesso il lavaggio a mano
cold hand washing is permitted



non candeggiare
don't bleach



lavare in acqua fredda
only cold washing is permitted



non lavare a secco
*dry cleaning
is not allowed*



non lavare con idropulitrice
don't use hydro-washer